Ideal 8000

ALU SKIN MÖGLICH

0,83
U_w dla U_g=0,6
(wärmen Rahmen)

3
Dichtungen

6
Kammern

85
Bautiefe
[mm]

aluplast

Farbpalette

Die Farbe des Fensterprofils kann das Aussehen der Fassade des Gebäudes verändern und ihr einen individuellen Charakter verleihen. Die Firma bietet Fenster in vielen Farben zur auswahl, von Standard- über Holz- bis zu Sonderfarben.

aluplast

HS 426-2005 Eiche spezial AP 01	REN 3118076 Eiche natur AP 02	HS 436-2002 Mahagoni AP 05	HS 436-2007 Mooreiche AP 06	HS 436-2022 Douglasie AP 11
HS 436-2053 Oregon III AP 15	HS 436-2036 Golden oak AP 23	HS 436-2035 Nussbaum AP 27	HS 436-3059 Walnuss terra AP 28	HS 436-3058 Walnuss amaretto AP 29
HS 436-5021 Dunkelgrün AP 30	HS 436-5013 Dunkelrot AP 32	HS 436-5010 Palisander AP 33	HS 436-5049 Grau AP 34	HS 436-5003 Anthrazit AP 40
HS 436-5006 Stahlblau AP 41	HS 436-5014 Moosgrün AP 43	HS 456-5053 Weiss AP 44	HS 425-5026 Brillantblau AP 47	HS 436-5015 Cremeweiss AP 50
HS 436-3031 Birke AP 52	HS 436-7003 Anthrazitgrau sandstruktur AP 60	HS 436-7049 Grau sandstruktur AP 61	HS 436-7048 Basaltgrau sandstruktur AP 62	HS 436-1001 Aluminium gebürstet AP 63
HS 436-7047 Quarz Sandstruktur AP 65	HS 436-5038 grauen Beton AP 70	REN 7038-05 Achatgrau AP 71	HS 426-5025 Maron braun AP 72	HS 456-3081 Eiche Sheffield hell AP 75
HS 436-1014 Alux DB AP 79	HS 436-5047 Quarz AP 88	HS 436-6010 Dunkelbraun AP 89	HS 436-3086 Eiche Sheffield grau AP 94	HS 436-3077 Winchester AP 95
REN 5004-05 Dunkelblau AP 101	REN 7012-05 Basaltgrau AP 102	REN 49229-0013 Aschgrau AP 103	REN 02.12.81.000011 Schokobraun AP 104	REN 02.12.76.000005 Trompet AP 105
HS 446-60-62 Jet Black Mat **AP 106**				

Wir arbeiten mit vielen bekannten europäischen Marken zusammen

KNSFENSTER
QUALITÄT DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.

KNS

Fenster- und Türensysteme aus PVC

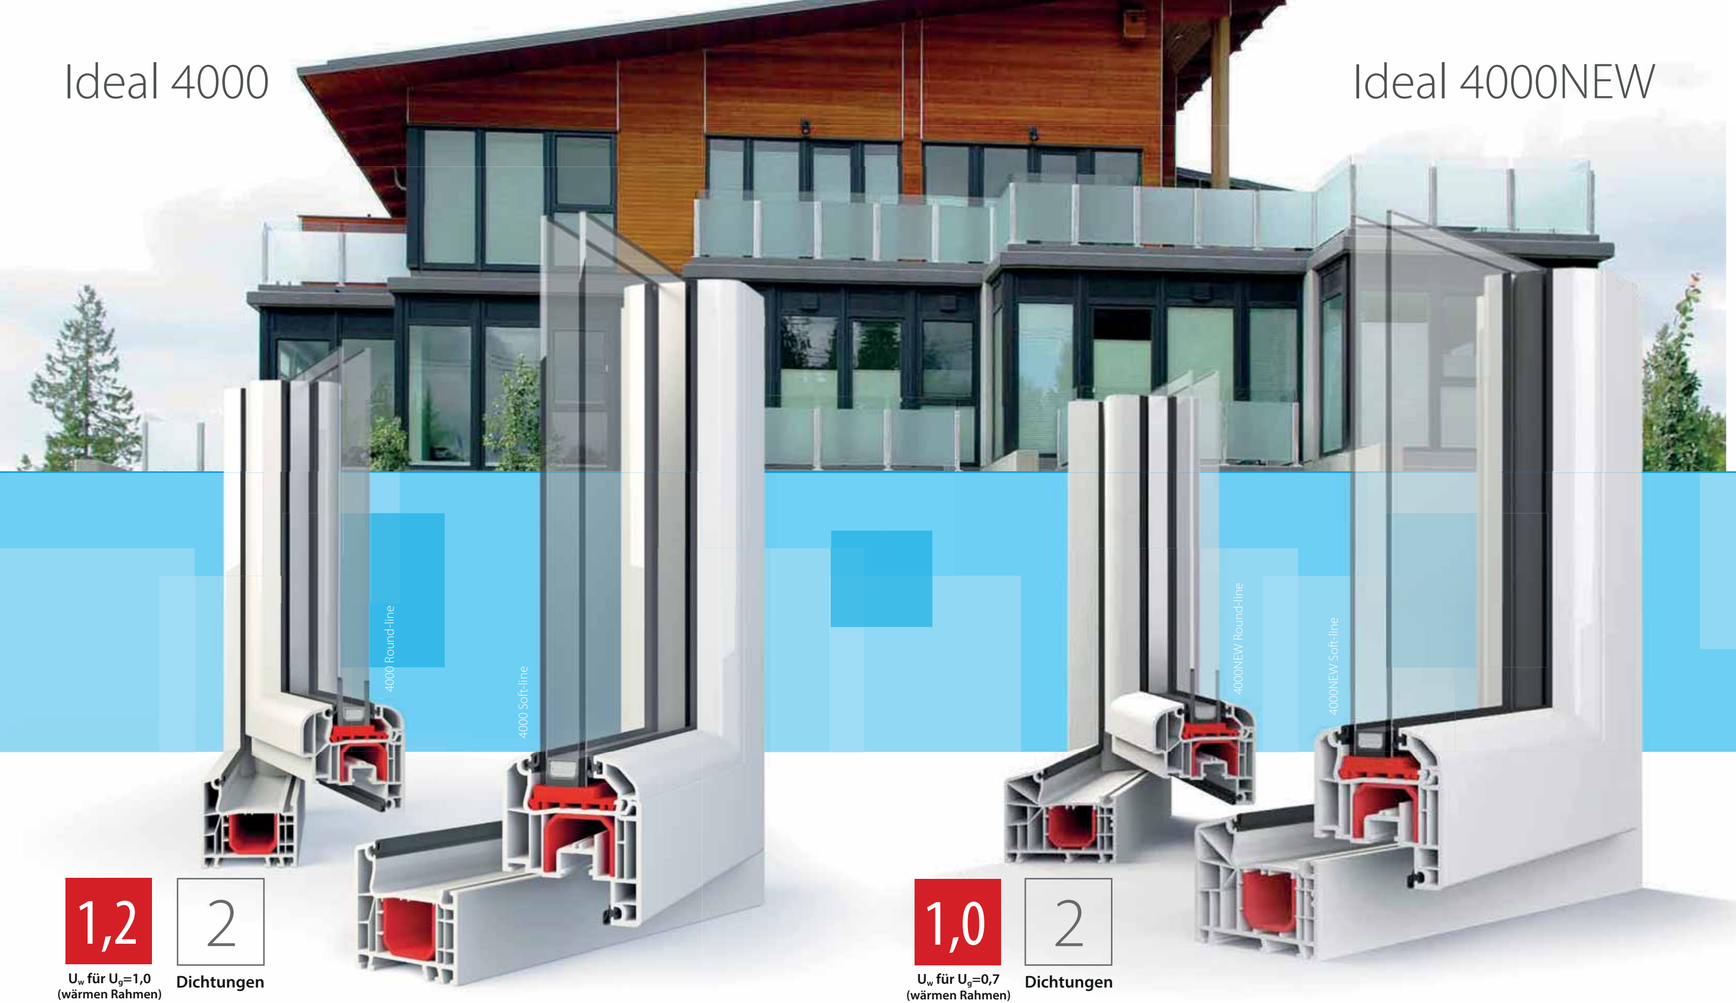

Ideal 4000

1,2
U_w für U_g=1,0 (wärmen Rahmen)

2
Dichtungen

70
Bautiefe [mm]

5
Kammern

ALU SKIN MÖGLICH
Rahmen 140x02 (Fensterflügel Flächenversetzt)

aluplast

Ideal 4000NEW

1,0
U_w für U_g=0,7 (wärmen Rahmen)

2
Dichtungen

6
Kammern (Rahmen)

85
Bautiefe [mm]

aluplast

Ideal 7000 NEW

1,13
U_w für U_g=1,1 (wärmen Rahmen)

2
Dichtungen

6
Kammern

85
Bautiefe [mm]

Ideal 5000

1,16
U_w für U_g=1,0 (wärmen Rahmen)

3
Dichtungen

5
Kammern

70
Bautiefe [mm]

ALU SKIN MÖGLICH

aluplast