



Ideal 8000

**ALU
SKIN
MÖGLICH**

0,83

U_w dla $U_g=0,6$
(wärmen Rahmen)

3

Dichtungen

6

Kammern

85

**Bautiefe
[mm]**




Farbpalette

Die Farbe des Fensterprofils kann das Aussehen der Fassade des Gebäudes verändern und ihr einen individuellen Charakter verleihen. Die Firma bietet Fenster in vielen Farben zur Auswahl, von Standard- über Holz- bis zu Sonderfarben.



HS 426-2005 Eiche spezial AP 01	REN 3118076 Eiche natur AP 02	HS 436-2002 Mahagoni AP 05	HS 436-2007 Mooreiche AP 06	HS 436-2022 Douglasie AP 11
HS 436-2053 Oregon III AP 15	HS 436-2036 Golden oak AP 23	HS 436-2035 Nussbaum AP 27	HS 436-3059 Walnuss terra AP 28	HS 436-3058 Walnuss amaretto AP 29
HS 436-5021 Dunkelgrün AP 30	HS 436-5013 Dunkelrot AP 32	HS 436-5010 Palisander AP 33	HS 436-5049 Grau AP 34	HS 436-5003 Anthrazit AP 40
HS 436-5006 Stahlblau AP 41	HS 436-5014 Moosgrün AP 43	HS 456-5053 Weiss AP 44	HS 425-5026 Brillantblau AP 47	HS 436-5015 Cremeweiss AP 50
HS 436-3031 Birke AP 52	HS 436-7003 Anthrazitgrau sandstruktur AP 60	HS 436-7049 Grau sandstruktur AP 61	HS 436-7048 Basaltgrau sandstruktur AP 62	HS 436-1001 Aluminium igebürstet AP 63
HS 436-7047 Quarz Sandstruktur AP 65	HS 436-5038 grauen Beton AP 70	REN 7038-05 Achatgrau AP 71	HS 426-5025 Maron braun AP 72	HS 456-3081 Eiche Sheffield hell AP 75
HS 436-1014 Alux DB AP 79	HS 436-5047 Quarz AP 88	HS 436-6010 Dunkelbraun AP 89	HS 436-3086 Eiche Sheffield grau AP 94	HS 436-3077 Winchester AP 95
REN 5004-05 Dunkelblau AP 101	REN 7012-05 Basaltgrau AP 102	REN 49229-0013 Aschgrau AP 103	REN 02.12.81.000011 Schokobraun AP 104	REN 02.12.76.000005 Trompet AP 105
HS 446-60-62 Jet Black Mat AP 106				

Wir arbeiten mit vielen bekannten europäischen Marken zusammen



KNSFENSTER
QUALITÄT DIE SICH SEHEN LASSEN KANN

KNS

Fenster- und Türensysteme aus PVC



Ideal 4000



1,2
U_w für U_g=1,0
(wärmen Rahmen)

2
Dichtungen


70
Bautiefe
[mm]

5
Kammern

**ALU
SKIN
MÖGLICH**
Rahmen 140x02
(Fensterflügel
Flächenversetzt)



Ideal 4000NEW

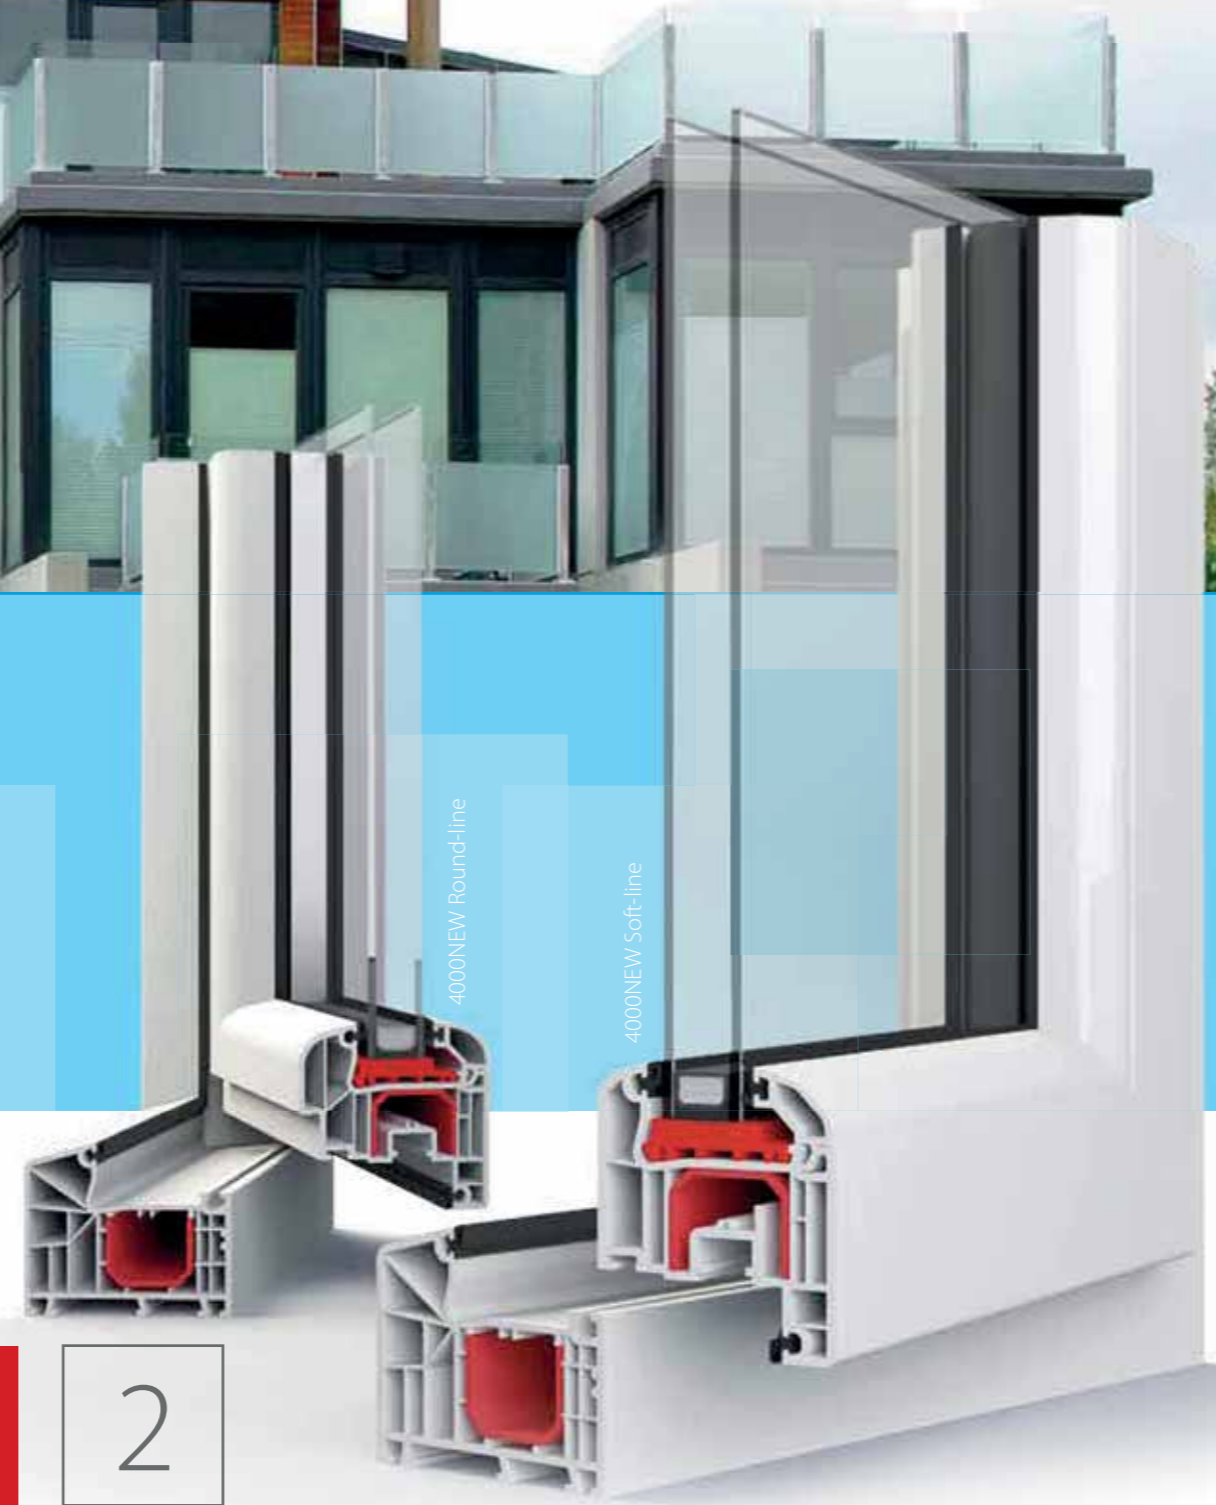

1,0
U_w für U_g=0,7
(wärmen Rahmen)

2
Dichtungen

6
Kammern
(Rahmen)

85
Bautiefe
[mm]



Ideal 7000 NEW



1,13
U_w für U_g=1,1
(wärmen Rahmen)

2
Dichtungen

6
Kammern

85
Bautiefe
[mm]

Ideal 5000



1,16
U_w für U_g=1,0
(wärmen Rahmen)

3
Dichtungen

5
Kammern

70
Bautiefe
[mm]

**ALU
SKIN
MÖGLICH**

