



PRODUKTKATALOG

Ideal 7000 New
Classic-line




6 - Kammer - Profil

Bautiefe 85 mm

Uf = 1,1 W/m²K

System mit
2 Dichtungen

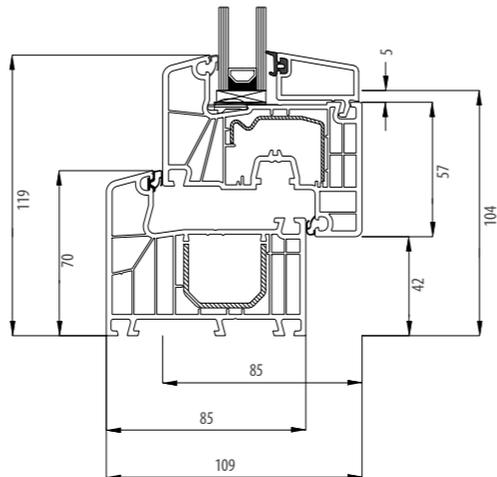

Uf = 1,0 W/m²K


System mit
3 Dichtungen

6 - Kammer - Profil


Bautiefe 85 mm

Standardverglasung Ug=0,5

Ideal 8000
Classic-line

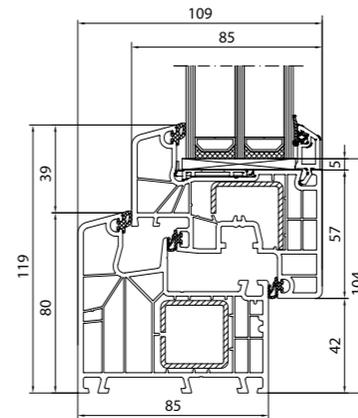

Ideal 8000
Round-line

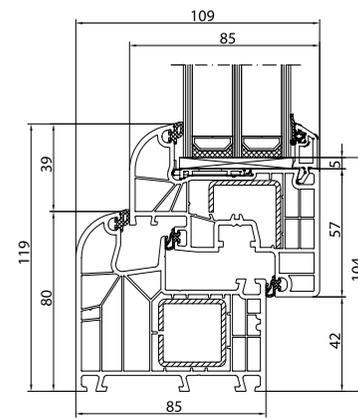

* Rahmen beim Ideal 8000 Classic-Line auch mit 100 mm Ansichtshöhe erhältlich.
Mehr Informationen erteilt die Handelsabteilung